


Kanava- ja maakaapeli
Duct and Underground cable

TELLU™

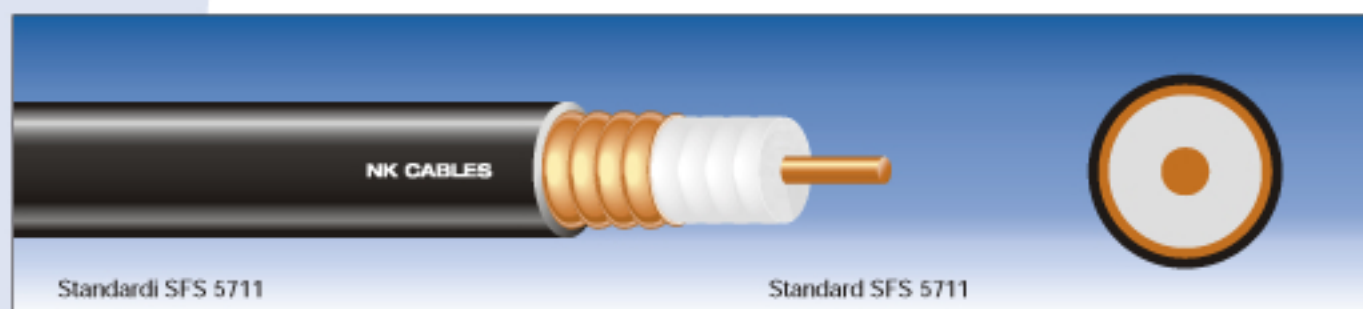

Standardi SFS 5711

Standard SFS 5711

RAKENNE

Sisäjohtin
Eristys

Hehkutettu kuparilanka
Matalapermittiivinen
erikoisvaahdotuovi
Hitsattu kupariputki, korrogoitu
Musta HDPE-muovi

Ulkajohtin
Vaippa

CONSTRUCTION

Inner conductor
Insulation

Annealed copper wire
Special foamed plastic with low
permittivity

Outer conductor
Jacket

Welded, corrugated copper tube
Black HDPE

Kaapelityyppi	EAN koodi (SSTL:n nro)	Sisäjohtimen nimellishalkaisija mm	Ulkajohtimen nimellis- ulkohalkaisija mm	Nimellis- ulkohalkaisija mm	Kaapelin nimellis massa kg/km	Vakio- toimituspituus m
Cable type	EAN code	Nominal diameter of the inner conductor mm	Nominal outer diameter of the outer conductor mm	Nominal outer diameter mm	Nominal cable mass kg/km	Standard delivery length m
	64 100+					
TELLU 7	02 321 87-6	1,7	8,2	11,0	140	1000
TELLU 5	02 321 95-1	2,8	13,1	16,5	260	1000
TELLU 3	02 321 91-3	4,2	19,1	23,1	510	1200
TELLU SUPERTRUNK	02 321 94-4	5,7	25,0	28,0	710	1200

ASENNUSOMINAISUUDET

Kaapelityyppi	Maksimi- vetorasitus N	Minimi- kerta- taivutus säde mm	Minimi- asennus- lämpötilä °C
TELLU 7	600	85	-20
TELLU 5	1000	125	-20
TELLU 3	2000	180	-20
TELLU SUPERTRUNK	2700	210	-20

INSTALLATION PROPERTIES

Cable type	Allowable pulling force N	Minimum single bending radius mm	Minimum temperature during installation °C
TELLU 7	600	85	-20
TELLU 5	1000	125	-20
TELLU 3	2000	180	-20
TELLU SUPERTRUNK	2700	210	-20