


Armeerattu maakaapeli  
Armoured direct buried underground cable

**TELLU ARM™**

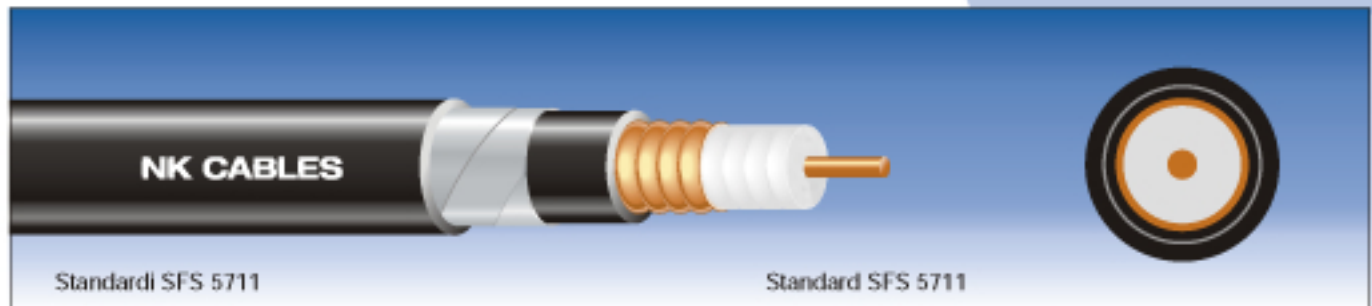

**RAKENNE**

Sisäjohtin Eristys	Hehkutettu kuparilanka Matalapermittiivinen erikoisvaahdotuovi
Ulkajohtin Armeeraus Vaippa	Hitsattu kupariputki, korrogoitu Sinkitty vannerauta Musta HDPE-muovi

**CONSTRUCTION**

Inner conductor Insulation	Annealed copper wire Special foamed plastic with low permittivity
Outer conductor Armouring Jacket	Welded, corrugated copper tube Galvanized steel tape Black HDPE

Kaapelityyppi	EAN koodi (SSTL:n nro)	Sisäjohtimen nimellishalkaisija mm	Ulkajohtimen nimellis- ulkohalkaisija mm	Nimellis- ulkohalkaisija mm	Kaapelin nimellis massa kg/km	Vakio- toimituspituus m
Cable type	EAN code	Nominal diameter of the inner conductor mm	Nominal outer diameter of the outer conductor mm	Nominal outer diameter mm	Nominal cable mass kg/km	Standard delivery length m
TELLU 7 ARM	02 321 88-3	1,7	8,2	15,0	260	1000
TELLU 5 ARM	02 321 96-8	2,6	13,1	21,0	490	1000
TELLU 3 ARM	02 321 92-0	4,2	19,1	28,0	850	1200
TELLU SUPERTRUNK ARM	02 321 57-9	5,7	25,0	33,0	1130	1200

**ASENNUSOMINAISUUDET**

Kaapelityyppi	Maksimi- vetorasitus N	Minimi- kerta- taivutus säde mm	Minimi- asennus- lämpötilä °C
TELLU 7 ARM	600	120	-10
TELLU 5 ARM	1000	160	-10
TELLU 3 ARM	2000	210	-10
TELLU SUPERTRUNK ARM	2700	250	-10

**INSTALLATION PROPERTIES**

Cable type	Allowable pulling force N	Minimum single bending radius mm	Minimum temperature during installation °C
TELLU 7 ARM	600	120	-10
TELLU 5 ARM	1000	160	-10
TELLU 3 ARM	2000	210	-10
TELLU SUPERTRUNK ARM	2700	250	-10